


Custom Series D

创新和专长兼具的量身定制解决方案

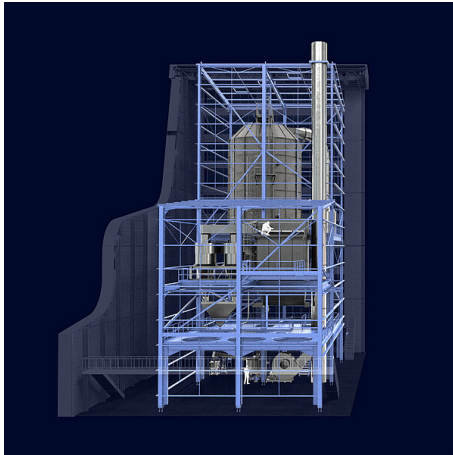

优点

- 硬质合金和陶瓷合金
- 诸如氧化铝或二氧化锆之类的技术陶瓷
- 玻璃和矿物
- 碳和石墨
- 瓷器、骨瓷和粘土
- 有机材料

技术信息

- 水蒸发速率：10–8,000 kg/h
- 空气加热选项：气体驱动式、电力式、蒸汽、氢气或者混合式系统。
- 废气干燥过滤器系统：用于有效的颗粒分离和遵守环保规定。

关键事实

- 灵活的设备布局：可根据不同的生产需求调整。
- 广泛的应用范围：适用于从硬质合金到技术陶瓷等各种材料。
- 高效的空气质量流：提高干燥能力和节能性。

特性

- 量身定制的解决方案：客户定制方案，用于满足特定的流程和材料要求。
- 先进的空气加热系统：多样化的加热选项，用于提高能效。
- 可根据客户要求调整的雾化技术：可选的旋转雾化器盘片或各种喷嘴。
- 过程数据导出接口：导出过程数据，用于分析和记录。

技术

- 水基喷雾干燥
- 开放式系统
- 双物质喷嘴
- 旋转雾化器盘片
- 逆流和顺流工艺
- 热回收系统-选项
- 通过反应器椎体和/或旋流器排出颗粒材料
- 细颗粒回收选项
- 带风扇的进气空气滤清器

自动和半自动清洁